



Kommission: Hr. Bemutató konyha easytouch kék

Planung: Bemutató konyha easytouch kék

Datum: 27.11.2023

Ansicht: Perspektive /

Hersteller: Nobilia 2023 HU

Programm: 945 Easytouch

Griff: 222 Fémfogantyú aranyszínű

APL-Farbe: 781 Márvány, Venato Bianco repro


Die Darstellungen dienen nur dem grafischen Überblick und sind nicht passgenau. Farben und Strukturverläufe können abweichen. Änderungen der Frontaufteilung sind herstellerbedingt vorbehalten.



Kommission: Hr. Bemutató konyha easytouch kék
Planung: Bemutató konyha easytouch kék
Datum: 27.11.2023
Ansicht: Wandansicht 1 / Bildschirmgröße

Hersteller: Nobilia 2023 HU
Programm: 945 Easytouch
Griff: 222 Fémfogantyú aranyszínű
APL-Farbe: 781 Márvány, Venato Bianco repro


Die Darstellungen dienen nur dem grafischen Überblick und sind nicht passgenau. Farben und Strukturverläufe können abweichen. Änderungen der Frontaufteilung sind herstellerbedingt vorbehalten.

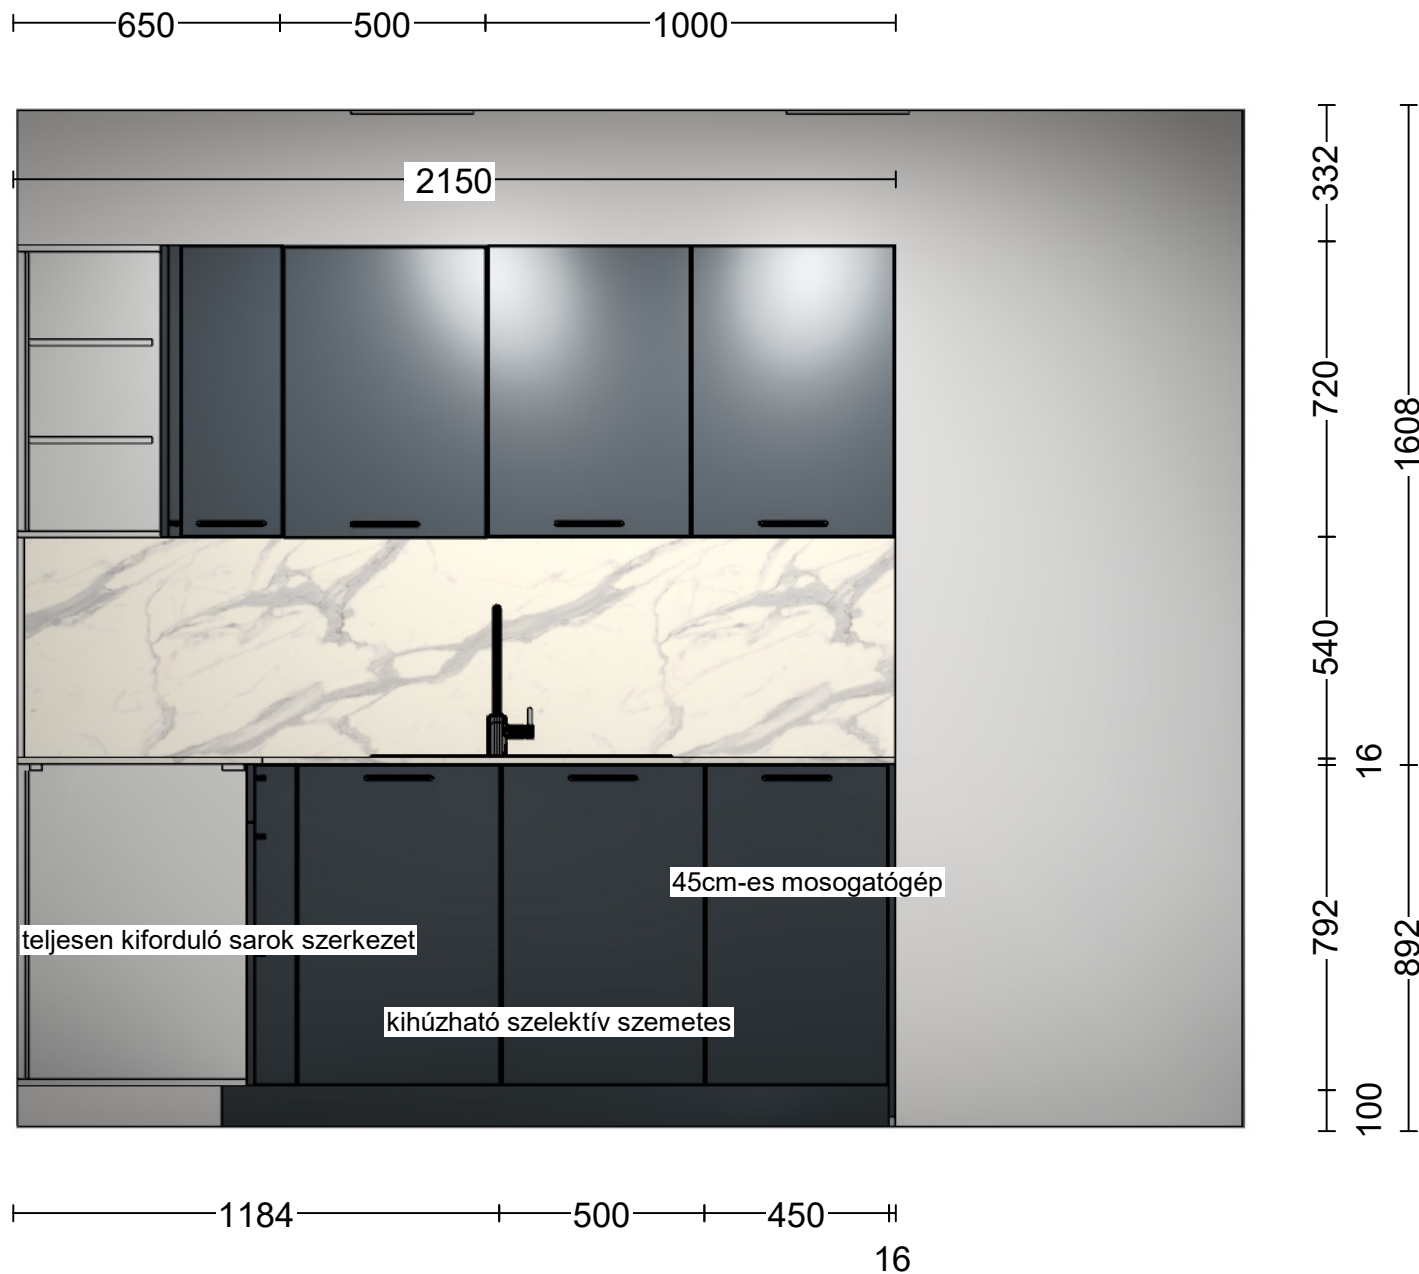

Kommission: Hr. Bemutató konyha easytouch két
Planung: Bemutató konyha easytouch két
Datum: 27.11.2023
Ansicht: Wandansicht 2 / Bildschirmgröße

Hersteller: Nobilia 2023 HU
Programm: 945 Easytouch
Griff: 222 Fémfogantyú aranzsínu
APL-Farbe: 781 Márvány, Venato Bianco repro

Die Darstellungen dienen nur dem grafischen Überblick und sind nicht passgenau. Farben und Strukturverläufe können abweichen. Änderungen der Frontaufteilung sind herstellerbedingt vorbehalten.

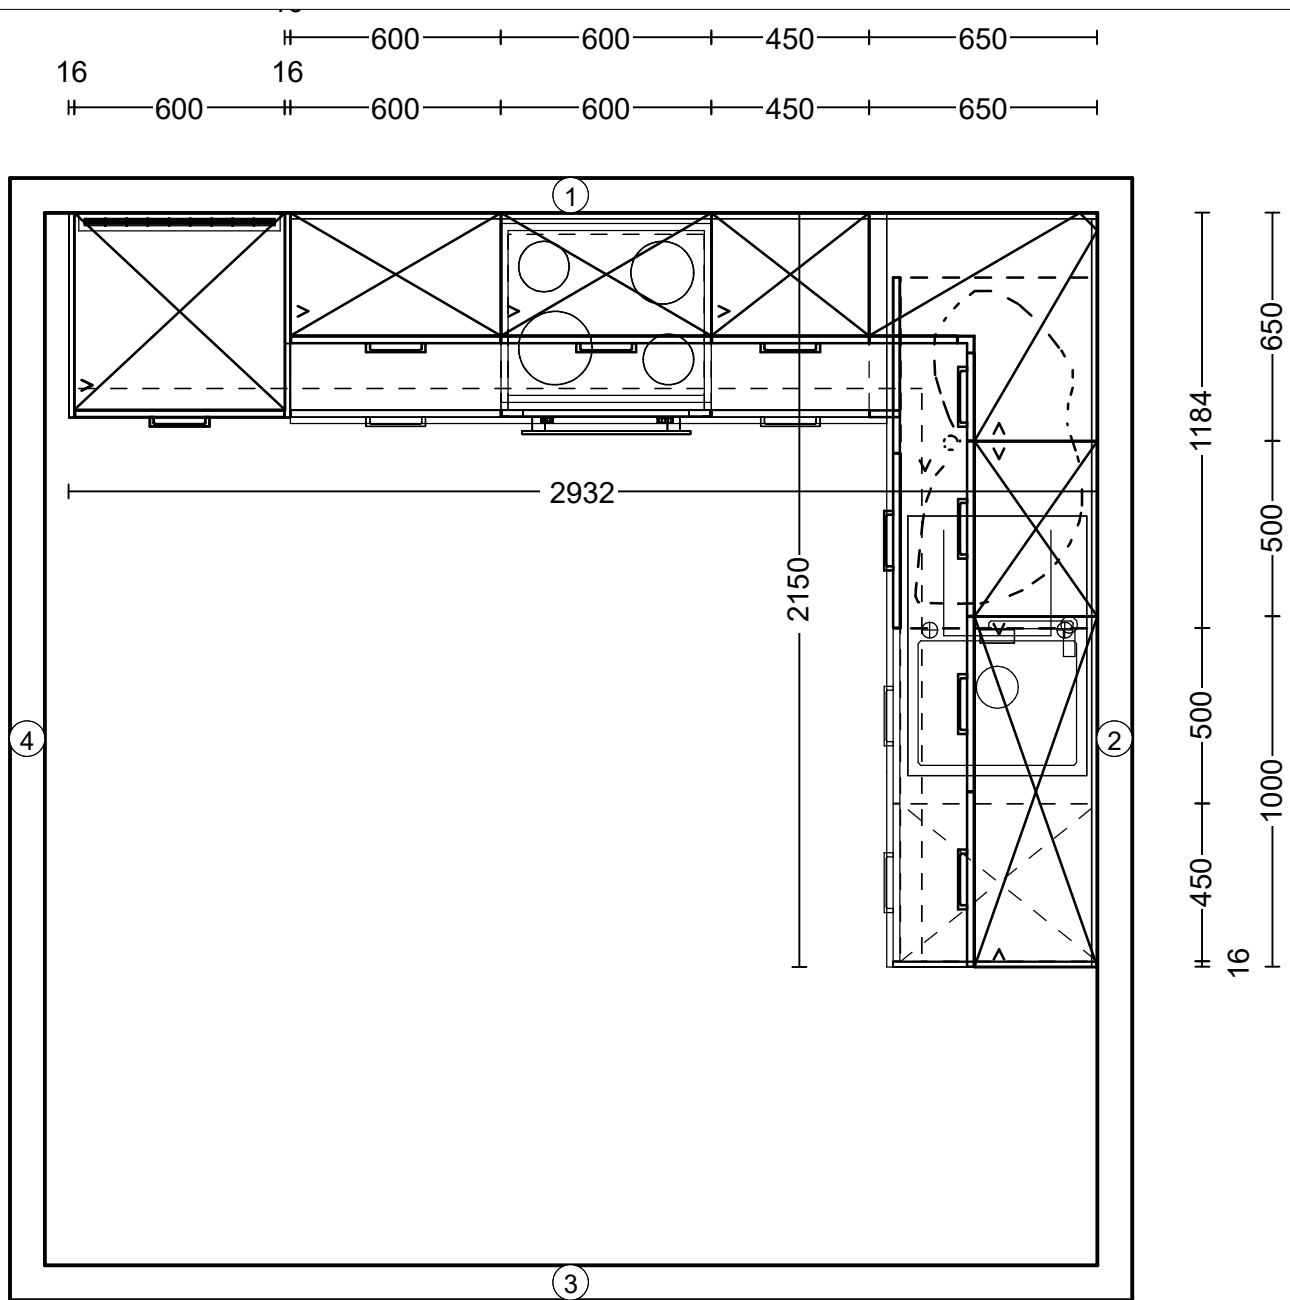

Kommission: Hr. Bemutató konyha easytouch kék
Planung: Bemutató konyha easytouch kék
Datum: 27.11.2023
Ansicht: Grundriss / Bildschirmgröße

Hersteller: Nobilia 2023 HU
Programm: 945 Easytouch
Griff: 222 Fémfogantyú aranyszínu
APL-Farbe: 781 Márvány, Venato Bianco repro

Die Darstellungen dienen nur dem grafischen Überblick und sind nicht passgenau. Farben und Strukturverläufe können abweichen. Änderungen der Frontaufteilung sind herstellerbedingt vorbehalten.

KPS designstudio

PK1254 beépített hűtőszekrény



PK1254

Leírás	Szín	Rendelési szám	Pontok
PK1254		86074	921
Felszereltség <u>Hűtőrész:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Úrtartalom 174 liter • 4 üvegpolec • 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó • 4 ajtórekesz • 1 tojástartó • automatikus leolvasztás • LED belső világítás • Hőmérséklet-indikátor • LED-es elektronika elektronikus hőmérséklet-szabályozással <u>Fagyasztórész:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Úrtartalom 14 liter • ****-fagyasztórekesz • 1 jégkockatartó • kézi leolvasztás 		Műszaki adatok <ul style="list-style-type: none"> • Energiaosztály: F • Zajkibocsátási osztály: B • Csatlakozási érték: 130 W, 230-240 V • Fogyasztás: 182 kWh/év • Zajszint: 35 db (A) re1pW • Fagyasztási mennyiség: 2,7 kg/24 óra • Tárolási idő hiba esetén: 8 óra • Csúsópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető • Klímaosztály: SN-N-ST-T • Készülékmeretek: 1218 x 540 x 549 mm • Beépítési méretek: 1225 x 560 x 550 mm 	



PKG1453 beépített hűtő-fagyasztó kombináció



PKG1453

Leírás	Szín	Rendelési szám	Pontok
PKG1453		86079	1.101
Felszereltség <u>Hűtőrész:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Úrtartalom 160 liter • 3 üvegpolec • 2 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó • 4 ajtórekesz • 1 tojástartó • automatikus leolvasztás • LED belső világítás • Hőmérséklet-indikátor • LED-es elektronika elektronikus hőmérséklet-szabályozással <u>Fagyasztórész:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Úrtartalom 57 liter • ****-fagyasztórekesz • 2 fagyasztófiók • 1 jégkockatartó • LowFrost technika • 1 kivehető üvegpolec • Fagyasztási naptár • jégkockadaraboló • kézi leolvasztás 		Műszaki adatok <ul style="list-style-type: none"> • Energiaosztály: F • Zajkibocsátási osztály: B • Csatlakozási érték: 150 W, 220-240 V • Fogyasztás: 253 kWh/év • Zajszint: 35 db (A) re1pW • Fagyasztási mennyiség: 2,6 kg/24 óra • Tárolási idő hiba esetén: 13,2 óra • Csúsópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető • Klímaosztály: SN-N-ST • Készülékmeretek: 1441 x 540 x 549 mm • Beépítési méretek: 1446 x 560 x 550 mm 	



PAS8060E sorozatú kerámia főzőlap, 800 mm széles, önálló készülék




PAS8060E

Leírás	Szín	Rendelési szám	Pontok
PAS8060E	Nemesacél	86314	876
Főzőzónák <ul style="list-style-type: none"> • 2 x 145 mm, 1,2 kW • 1 sütőzóna 170/265 mm, 1,5/2,4 kW • 1 kétkörös zóna 120/210 mm, 0,75/2,2 kW 		Műszaki adatok <ul style="list-style-type: none"> • Csatlakozási érték: 7,0 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz) • Készülék méretek: 766 x 506 mm • Kivágási méretek: 750 x 490 mm 	
Felszereltség <ul style="list-style-type: none"> • 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként • TouchControl kezelés • 7-szegmenses főzőlap-kijelző • Beviteli hangjelzés • Rövid idejű főzés automatikája 		<ul style="list-style-type: none"> • Reteszelőgomb • Időzítő a főzőzónákhoz • teljesítményfüggő lekapcsoló automatika • Biztonsági főkapcsoló • Gyerekzár 	
<p><i>Ha fiókot terveznek közvetlenül a készülék alá, akkor 20 mm távolsággal védőlapot kell betervezni.</i></p>			



PAI6001E üvegkerámia főzőlap, indukciós, önálló készülék




PAI6001E

Leírás	Szín	Rendelési szám	Pontok
PAI6001E	Nemesacél	86371	933
Főzőzónák <p>4 indukciós főzőzóna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 145 mm, 1,4 kW (energiafokozaton 2,5 kW) • 2 x 180 mm, 1,8 kW • 210 mm, 2,3 kW (energiafokozaton 3,7 kW) 		Műszaki adatok <ul style="list-style-type: none"> • Csatlakozási érték: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz) • Készülék méretek: 576 x 506 mm • Kivágási méretek: 560 x 490 mm 	
Felszereltség <ul style="list-style-type: none"> • 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként • TouchControl kezelés • 7-szegmenses főzőlap-kijelző • Beviteli hangjelzés • 2-fokozatú power funkció 		<ul style="list-style-type: none"> • Reteszelőgomb • Időzítő a főzőzónákhoz • teljesítményfüggő lekapcsoló automatika • Biztonsági főkapcsoló • Gyerekzár 	



PAI6001F üvegkerámia főzőlap, indukciós, csiszoltél-design, önálló készülék



PAI6001F

Leírás	Szín	Rendelési szám	Pontok
PAI6001F	Élcsiszolás	86372	889
Főzőzónák <p>4 indukciós főzőzóna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 145 mm, 1,4 kW (energiafokozaton 2,5 kW) • 2 x 180 mm, 1,8 kW • 210 mm, 2,3 kW (energiafokozaton 3,7 kW) 		Műszaki adatok <ul style="list-style-type: none"> • Csatlakozási érték: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz) • Készülék méretek: 590 x 520 mm • Kivágási méretek: 560 x 490 mm 	
Felszereltség <ul style="list-style-type: none"> • 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként • TouchControl kezelés • 7-szegmenses főzőlap-kijelző • Beviteli hangjelzés • 2-fokozatú power funkció 		<ul style="list-style-type: none"> • Reteszelőgomb • Időzítő a főzőzónákhoz • teljesítményfüggő lekapcsoló automatika • Biztonsági főkapcsoló • Gyerekzár 	



ELICA: HIDDEN *0 beépített páraelszívó


HIDDEN 60



HIDDEN 90

Leírás	Szín	Rendelési szám	Pontok
HIDDEN 60 600 mm széles	Nemesacél / Fehér üveg	88248	483
HIDDEN 90 900 mm széles	Nemesacél / Fehér üveg	88252	580

Felszereltség

- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat, 1 intenzív fokozat
- 1 fém zsírszűrő
- TouchControl kezelés

Műszaki adatok

- Csatlakozási érték: 257 W, 220-240 V
 - Világítás: 1 x 7 W LED
 - teljesítményértékek:
intenzív 650 m³/óra IEC - 68 db (A) re1pW
max. 570 m³/óra IEC - 65 db (A) re1pW
min. 270 m³/óra IEC - 48 db (A) re1pW
 - Fogyasztás: 65 kWh/év
 - Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
 - méretek: 523/723 x 339 x 290 mm
- Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: B
 - Szellőzési osztály: B
 - Világítási osztály: A
 - Zsírszűrő osztály: C

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot. 600 mm vagy 900 mm széles faliszekrényekbe történő építéshez. Kürtőkbe és sarok-kürtőkbe nem tervezhető be.


Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	18909	18909	45

600

900

B

B

A

C

ELICA: VEGA 60 GR/BK-D fali páraelszívó


VEGA 60 GR-D



VEGA 60 BK-D

Leírás	Szín	Rendelési szám	Pontok
VEGA 60 GR-D 600 mm széles	Acélszürke	88121	142
VEGA 60 BK-D 600 mm széles	Fekete	88123	140

Felszereltség

- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- 1 akril zsírszűrő
- Kezelés tolókapcsolóval

Műszaki adatok

- Csatlakozási érték: 121 W, 220-240 V
 - Világítás: 2 x 3 W LED
 - teljesítményértékek:
max. 270 m³/óra IEC - 71 db (A) re1pW
min. 115 m³/óra IEC - 52 db (A) re1pW
 - Fogyasztás: 66,5 kWh/év
 - Szellőzőcsonk: 125 mm felfelé és hátrafelé
 - Elszívás: 599 x 615-1000 x 510 mm
 - Légkeverés: 599 x 700-1120 x 510 mm
 - Magasságállítás:
kürtőmagasság min. 483 mm - max. 868 mm
+ elszívótest 132 mm
- Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: D
 - Szellőzési osztály: E
 - Világítási osztály: D
 - Zsírszűrő osztály: D

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 600 mm távolságot. Gázfőzőlapoknál tartson legalább 750 mm távolságot. Az aktívszén szűrő nem része a szállítmánynak.


Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	18895	18895	35

600

D

E

D

D

PVS1553 teljesen integrált mosogatógép, 450 mm széles, 6 program


PVS1553

Leírás	Szín	Rendelési szám	Pontok
PVS1553		86484	1.004
Felszereltség <ul style="list-style-type: none"> • Befogadóképesség: 9 nemzetközi teríték • 6 program: 90 perc, AutoSense, Eco, Gépápolás, Quick 30 perc, Előmosogatás • 1 különleges funkció: XtraPower • LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző • Belső tartály/alaplap: Nemes acél • állítható magasságú felső kosár • 2 lehajtható csészetartó • AirDry opció • akusztikus jel a program végén • Töltöttségérzékelő • Átfolyós vízmelegítő • Fronteltolási technika • magasra beépíthető • 3 órás indításkésleltetés • Ajtóbehúzó technológia 645-776 mm-es frontokhoz • előlről beállítható készüléklábak • öntapadó PP páravédő fólia 		Műszaki adatok <ul style="list-style-type: none"> • Csatlakozási érték: 1,95 kW, 220-240 V • Biztosíték: 10 A • Zajszint: 46 db (A) re1pW • Fogyasztás: 70 kWh/100 ciklus, 9,9 l/ciklus • Energiaosztály: E • Zajkibocsátási osztály: C • Biztonsági berendezések: AquaStop • max. megengedett front súlya: 7,5 kg 	
Csatlakozók hossza <ul style="list-style-type: none"> • balra: bevezetés 1.400 mm, elvezetés 1.100 mm • jobbra: bevezetés 1.100 mm, elvezetés 1.600 mm • max. elvezetőömlő-hosszabbítás: 2000 mm 			

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Be-/elvezetőömlő-hosszabbítás, 1.000 mm	WR-Flex 100	18619	139
Be-/elvezetőömlő-hosszabbítás, 2.000 mm	WR-Flex 200	18621	177
szerelősínek osztott frontokhoz	M2DK2	18630	102


PK0813 beépített hűtőszekrény


PK0813

Leírás	Szín	Rendelési szám	Pontok
PK0813		86066	669
Felszereltség <ul style="list-style-type: none"> • Ürtartalom 142 liter • 4 üvegpolc • 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó • 3 ajtórekesz • 1 tojástartó • automatikus leolvasztás • LED belső világítás • Hőmérséklet-indikátor • Mechanikus hőmérséklet-szabályozás 		Műszaki adatok <ul style="list-style-type: none"> • Energiaosztály: F • Zajkibocsátási osztály: C • Csatlakozási érték: 80 W, 230 V • Fogyasztás: 117 kWh/év • Zajszint: 38 db (A) re1pW • Csúsópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető • Klímaosztály: SN-N-ST-T • Készülék méretek: 873 x 540 x 549 mm • Beépítési méretek: 880 x 560 x 550 mm 	



Beépíthető mosogatók


SCHOCK: Beépíthető mosogató Mono D-100 S, CRISTADUR®



87307





87319



87312



87313



Leírás	Szín	Rendelési szám	Pontok
87307	Magma	87307	501
87319	Stone	87319	501
87312	Day Greenline	87312	588
87313	Night Greenline	87313	588

Felszereltség

- 1 medence 340 x 440 x 195 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2"-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat, ebből 2 előírt törési hely
- helytakarékos szifon
- megfordítható

Méretetek

- külső méretek: 740 x 510 mm
- kivágási méretek: 720 x 490 mm



Keverőcsapok

CARLO NOBILI: New Road magasnyomású egykaros keverőcsap



17789



17781

Leírás	Szín	Rendelési szám	Pontok
17789 Keverőcsap	Krómozott	17789	229
17781 Keverőcsap	Krómozott + Matt fekete	17781	345
17701 Keverőcsap (NZ/AU)	Krómozott	17701	307
17702 Keverőcsap (NZ/AU)	Krómozott + Matt fekete	17702	388
17703 Keverőcsap (SA/AE)	Krómozott	17703	292
17704 Keverőcsap (SA/AE)	Krómozott + Matt fekete	17704	361

Felszereltség

- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 20 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek

- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 245 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 355 mm
- kiálló rész 180 mm



CARLO NOBILI: Slim magasnyomású egykaros keverőcsap



17785



17786

Leírás	Szín	Rendelési szám	Pontok
17785 Keverőcsap	Krómozott	17785	215
17786 Keverőcsap	Krómozott + Matt fekete	17786	244

Felszereltség

- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 21,5 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek

- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 238 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 375 mm
- kiálló rész 222 mm



CARLO NOBILI: Slim magasnyomású egykaros keverőcsap zuhannyal



17787



17788

Leírás	Szín	Rendelési szám	Pontok
17787 Keverőcsap	Krómozott	17787	327
17788 Keverőcsap	Krómozott + Matt fekete	17788	352

Felszereltség

- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- kihúzható, forgatható kifolyó, forgatási tartomány 180°
- perlátorral
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek
- dupla zuhanyfej

Méretek

- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 207 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 418 mm
- kiálló rész 224 mm

